


elevador hidráulico portátil



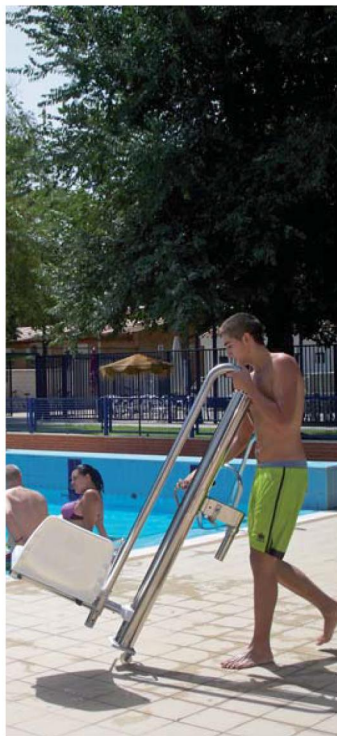

Fácil de transportar

Características generales del elevador hidráulico portátil.

- Homologados para elevar 120 o 150 Kgs.
- Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 3.5 bar.
- Para elevar 150 Kgs. se necesitan 5.5 bar
- Ángulo de giro: 170°, en sentido de las agujas del reloj (en bajada).
- Radio de giro 700 m/m.
- El mando de accionamiento esta situado a la derecha del usuario (en caso de necesitar el giro contrario reseñarlo en el pedido).
- El asiento tiene un recorrido de 1.06 mts.
- Asiento desmontable.

* Peso neto	37 Kg
* Peso embalado.....	45 kg
* Tiempo de subida en vacío.....	24 "
* Tiempo de subida con 85 kg de carga.....	27 "
* Tiempo de bajada en vacío.....	50 "
* Tiempo de bajada con 85 kg de carga.....	22 "
* Capacidad de agua en el pistón	9 litros

PORTÁTIL Y TRANSPORTABLE

Detalles de Instalación



Apoyo interior PK



Detalle de toma de Agua

